



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

CNPJ 46.137.469/0001-78

RUA: JOAQUIM DOS SANTOS CAMPONÉS, 661

FONE / FAX (0\*\*14) 3285-1244 - 3285-1279


CEP: 17480-000 - CABRÁLIA PAULISTA - SP

## ORÇAMENTO GERAL DE CUSTOS

Obra CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA							
Local: Avenida da Saudade S/Nº centro - Cabrália Paulista - SP							
Gestor da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA - BOLETIM CDHU 185 C/DESONERAÇÃO VIG.07/03/22 Fis.01/02							
ITEM		Descrição	Quantidade	Unidade	P.Unit.R\$	P.BDIR\$	Total R\$
1.0	B.CDHU	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	02.08.020	Placa de Identificação de Obra	3,00	m2	633,57	728,61	2185,82
1.2	03.01.200	Demolição mecânica de concreto armado c/transporte	66,36	m2	493,50	567,53	37660,96
1.3	03.02.020	Demolição de Alvenaria de Embasamento	5,10	m3	87,12	100,19	510,96
1.4	03.02.040	Demolição de Alvenaria de Elevação	35,00	m2	58,08	66,79	2337,72
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 42.695,45
2.0	B.CDHU	FUNDAÇÕES					
2.1	09.01.020	Forma de madeira para fundação	4,08	m2	80,54	92,62	377,89
2.2	10.02.020	Armadura em tela de Aço soldada	154	kg	13,71	15,77	2428,04
2.3	11.18.040	Lastro de pedra britada	2,1	m3	135,92	156,31	328,25
2.4	11.01.130	Concreto Usinado fck=25 Mpa	10,35	m3	376,04	432,45	4475,82
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 7.610,00
3.0	B.CDHU	SUPERESTRUTURA					
3.1	09.01.030	forma de madeira para estrutura	65,34	m2	215,16	247,43	16.167,34
3.2	11.01.130	Concreto Usinado fck= 25 Mpa	6,75	m3	376,04	432,45	2.919,01
3.3	10.01.040	Armadura em Aço CA 50	675,00	kg	10,99	12,64	8.530,99
3.4	13.01.130	Laje pré-fabricada LT-12 c/ capa concreto fck=25Mpa	103,51	m2	135,61	155,95	16.142,54
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 43.759,88
4.0	B.CDHU	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					
4.1	14.04.220	Alvenaria de bloco de vedação revestido e= 19 cm	306,93	m2	70,94	81,58	25.039,66
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 25.039,66
5.0	B.CDHU	COBERTURA					
5.1	15.03.030	Fornecimento e mont, estrutura de Aço ASTM-A36	720,00	kgs	17,63	20,27	14597,64
5.2	16.32.120	Cobertura Plana em Policarbonato 10mm	50,00	m2	279,17	321,05	16052,28
5.3	16.32.130	Cobertura Curva em Policarbonato 10mm	5,00	m2	288,45	331,72	1658,59
5.4	16.12.020	Telhamento metálico chapa ondulada e=0,5mm	74,69	m2	142,00	163,30	12196,88
5.5	16.33.052	Caiha de chapa galvanizada N°24 corte 50	6,50	m	129,67	149,12	969,28
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 45.474,66
6.0	B.CDHU	PISO/REVESTIMENTOS					
6.1	18.08.062	Piso porcelanato esmaltado polido rejuntado	82,16	m2	175,55	201,88	16586,67
6.2	18.11.042	Revestimento de placa esmaltada 20x20cm	65,03	m2	97,35	111,95	7280,27
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 23.866,94
7.0	B.CDHU	ESQUADRIAS					
7.2	23.11.040	Porta lisa com batente de madeira .80x2.10m	4,00	Unidade	641,21	737,39	2949,57
7.3	23.11.050	Porta lisa com batente de madeira .90x2.10m	1,00	Unidade	663,49	763,01	763,01
7.4	26.02.160	Porta de Correr vidro temp. bronze 10mm 3.00x2.20m	12,60	m2	498,68	573,48	7225,87
7.5	25.01.020	Caixilho de Alumínio Fixo com vidro	2,10	m2	823,42	946,93	1988,56
7.6	25.01.030	Caixilho de alumínio basculante c/vidro linha comercial	2,40	m2	421,27	484,46	1162,71
7.7	25.01.070	Caixilho de alumínio de correr c/vidro linha comercial	7,00	m2	452,56	520,44	3643,11
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 17.732,83
8.0	B.CDHU	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
8.1	38.01.040	Eletroduto de PVC 3/4"	30,00	m	24,75	28,46	853,88
8.2	39.02.020	Cabo de cobre 4mm2 isolamento 750V PVC 70°	50,00	m	6,21	7,14	357,08
8.3	39.02.016	Cabo de cobre 2,5mm2 isolamento 750V PVC 70°	50,00	m	3,99	4,59	229,43
8.4	40.01.020	Caixa de ferro 4x2 estampada	12,00	Unidade	11,45	13,17	158,01
8.5	40.04.450	Tomada 2P+T de 20 A 250 V	5,00	cj	22,16	25,48	127,42
8.6	40.05.020	Interruptor tecla simples com placa	12,00	cj	21,55	24,78	297,39
8.7	41.31.040	Luminária Led retangular 38 a 41 W	10,00	Unidade	366,68	421,68	4216,82
8.8	37.037.200	Quadro de Distribuição de Embutir Universal 16 DIN	1,00	Unidade	598,26	688,00	688,00
TOTAL DO ÍTEM							R\$ 6.928,01
9.0	B.CDHU	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
9.1	46.02.070	Tubo de PVC branco DN 100mm p/esgoto	15,00	m	66,82	76,84	1152,65
9.2	46.01.020	Tubo de PVC marrom DN 25 mm p/água	30,00	m	25,9	29,79	893,55
9.3	44.01.800	Bacia sifonada com caixa acoplada	2,00	Unidade	661,66	760,91	1521,82
9.4	30.08.060	Bacia Sanitária para pessoas com mobilidade reduzida	1,00	Unidade	983,6	1131,14	1131,14
9.5	30.01.030	Barra de apoio tubo aço inox 1.1/2" c=800 mm	2,00	Unidade	170,21	195,74	391,48
9.6	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	3,00	Unidade	128,56	147,84	443,53
9.7	44.03.430	Torneira curta de latão cromada dn 25mm	3,00	Unidade	39,71	45,67	137,00
9.8	44.03.315	Torneira bica móvel	1,00	Unidade	113,35	130,35	130,35
9.9	44.02.062	Tampão em granito com frontão polido e=2 cm	1,10	m2	678,81	780,63	858,69

							Fls. 02/02
ITEM		Descrição	Quantidade	Unidade	P.Unit.R\$	P.BDIR\$	Total R\$
9.10	44.06.250	Cuba inox 300x140 mm	1,00	Unidade	181,33	208,53	208,53
9.11	48.02.400	Reservatório de Água polietileno capacidade 1000 lts.	1,00	Unidade	964,4	1109,06	1109,06
<b>TOTAL DO ÍTEM</b>							<b>R\$ 7.977,80</b>
ITEM		Descrição	Quantidade	Unidade	P.Unit.R\$	P.BDIR\$	Total R\$
10.0	B.CDHU	PINTURA					
10.1	33.02.060	Massa corrida a base de PVA	185,09	m2	11,06	12,72	2354,16
10.2	33.10.010	Pintura latex 2 demãos	329,09	m2	21,76	25,02	8235,15
10.3	33.05.330	Pintura em verniz de madeira	21,12	m2	21,67	24,92	526,32
<b>TOTAL DO ÍTEM</b>							<b>R\$ 11.115,63</b>
11.0	B.CDHU	LIMPEZA					
11.1	55.01.020	Limpeza final da obra	124,5	m2	7,50	8,63	1073,81
<b>TOTAL DO ÍTEM</b>							<b>R\$ 1.073,81</b>
<b>TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI DE 15%</b>							<b>R\$ 233.274,67</b>

Cabrália Paulista, 17 de março de 2022

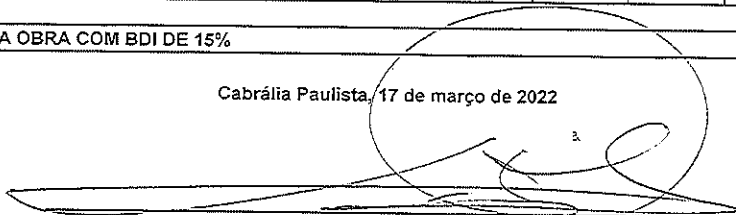

VICENTE LUÍS RIBAS DE ABREU  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 0600904367  
 ART N°28027230211225370